



MONIER

TARIF 2009

OVH 200 (RUBENS)














Une tuile en terre cuite de type "OVH" à double recouvrement et emboîtement à profil profond, ca. 16,3 pièces/m² pour pureau théorique maximal.

30 ANS GARANTIE PRODUIT

15 ANS GARANTIE SYSTEME

Données techniques

Dimensions (l x l a)	371 x 263 mm
Largeur utile théorique moyenne	201 mm
Pureau théorique variable	306 - 310 mm
Poids	26 N (2,6 kg)
Poids moyen par m ²	± 420 N
Nombre moyen au m ²	16,3

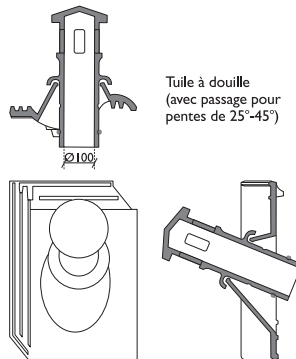

Rencontre universelle (chapeau) (incl. raccord)

Rencontre
1 x faîtière - faîtière demi-ronde
2 x arêtier - faîtière demi-ronde

