



# MONIER

TARIF 2009

## VH VARIABLE (RUYSDAEL)














Une tuile en terre cuite de type "VH" à double recouvrement et emboîtement à profil profond, ca. 15,7 pièces/m<sup>2</sup> pour pureau théorique maximal.

30 ANS GARANTIE PRODUIT


15 ANS GARANTIE SYSTEME

### Données techniques

Dimensions (l x l a)	361 x 256 mm
Largeur utile théorique moyenne	218 mm
Pureau théorique moyen	285 - 302 mm
Poids	25 N (2,5 kg)
Poids moyen par m <sup>2</sup>	± 420 N
Nombre moyen au m <sup>2</sup>	15,7

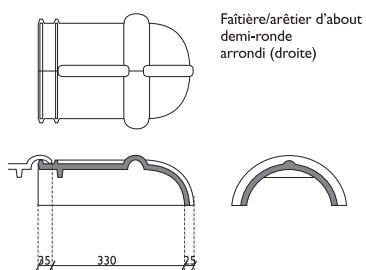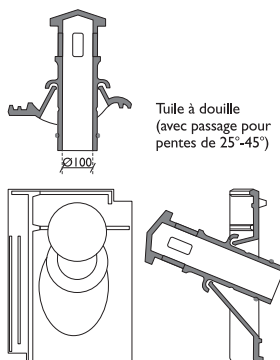

Rencontre universelle (chapeau) (incl. raccord)



Rencontre  
1 x faitière - faitière demi-ronde  
2 x arêtier - faitière demi-ronde

