

BESCHRIJVING

Ontworpen volgens een nieuwe technologie en samengesteld uit duurzame materialen is FIGAROLL® PLUS een universele afdichtingsband met tal van voordelen:

- Zeer degelijk en duurzaam dankzij de geplooid zijkkanten in aluminium.
- Gemakkelijk te plaatsen en zeer efficiënt: zijkkanten in geplooid aluminium (rekbaarheid 50%) vergemakkelijken de plaatsing en verhogen de weerstand.
- Uniek ventilatiesysteem (patentaanvraag ingediend): dubbele ventilatiekanalen met labyrinttechnologie voor een optimale ventilatie (150 cm²/lm) en een volledige bescherming tegen de weersomstandigheden.
- Universeel: aanpasbare breedte (280 - 320 mm) door de rekbare plooivorming zodat de afdichtingsband kan gebruikt worden voor vrijwel alle dakpanmodellen.
- Volledige bescherming tegen vochtindringing door zijn uniek ventilatiesysteem.



MONIER

UNIEKE GARANTIES

- **Productgarantie:**
30 jaar garantie op dakpannen (vorstbestendigheid, breuk en waterdichtheid).
- **Daksysteemgarantie** (exclusiviteit van Monier):
bijkomende garantie van 15 jaar waarbij de weerbestendigheid van de dakbedekking (pannen en toebehoren) wordt gegarandeerd (weerstand tegen storm, neerslag, condensatie, enz.).
Info en voorwaarden: www.dakgarantie.be
- **Garantiecertificaten** beschikbaar op eenvoudig verzoek.

VERDELERS & DOCUMENTATIE

Voor een volledig overzicht van ons assortiment dakpannen, daksysteemcomponenten documentatie en verdelerslijst, surf naar www.monier.be of bel de klantendienst op 053 72 96 72.

www.monier.be

Surf naar de MONIER-website voor een compleet overzicht van ons assortiment dakpannen en daksysteemcomponenten. Download de meest recente versies via rubriek 'downloads':

- Bestekteksten
- Principedetails
- CAD-tekeningen
- Technische documentatie
- Verwerkingsinstructies



MONIER is de grootste dakpannenproducent ter wereld die alle onderdelen om tot een esthetisch en perfect weerbestendig dak te komen zelf ontwikkelt en produceert.

Een ruim aanbod dakpannen en daksysteemcomponenten (onderdakfolies, verluchtingsdoorvoeren, loodvervangende dakaansluitingen, enz.) die perfect op elkaar zijn afgestemd waardoor de unieke daksysteemgarantie kan worden verleend.

MONIER Roof Products Belgium n.v. Parklaan 29a bus 1,
9300 Aalst
T 053 72 96 72 F 053 72 96 69
www.monier.be service.be@monier.com

**MORE
POWER TO YOUR
ROOF**



MONIER

FIGAROLL® PLUS

De ventilerende afdichtingsband voor nok en noordboom met een plus

30 JAAR PRODUCT GARANTIE

15 JAAR SYSTEEM GARANTIE



MONIER behoudt zich het recht voor (technische) specificaties en/of wijzigingen in het assortiment door te voeren.
ON-BE 0447.085.965 | RPR Dendermonde - 01-2011

www.monier.be

MORE POWER TO YOUR ROOF

FIGAROLL® PLUS


Ventilerend, flexibel, robuust, universeel

WAAROM EEN VENTILERENDE AFDICHTINGSBAND?

Een goede ventilatie van de dakspouw is essentieel voor de drukverdeling bij storm of windvlagen. Ze is dan ook voor een groot deel bepalend voor de mate van stormschade. Voornamelijk de nokbalk en de noordboom zijn stormgevoelige elementen. Precies daarvoor introduceert MONIER de ventilerende afdichtingsband FIGAROLL® PLUS.

WAAROM FIGAROLL PLUS?

- Een duurzamere onderdakconstructie
- Duurzamere dakpannen
- Een duurzamere onderdakfolie
- Een gezond binnenmilieu
- Meer comfort onder het dak
- Beperking stormschades

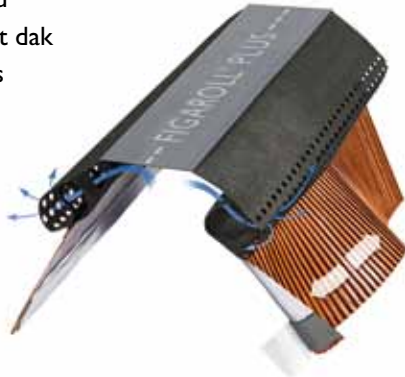

TECHNISCHE GEGEVENS

FIGAROLL® PLUS

Breedte	280 - 320 mm
Lengte	5 meter
Zijkant	Innovatief geplooid aluminium volgens een nieuwe plooimethode rekfactor (aanvorming) ca. 50%
Kleuren	antraciet, rood en bruin
Middengedeelte	UV-bestendig, waterafstotend PP-vlies met een unieke ventilatietechniek door middel van labyrinten (patentaanvraag in behandeling)
Nagelband	voorzien van positioneringslijnen



TECHNISCHE GEGEVENS

Minimale dakhelling	15°
Open ventilatie (geometrisch gemeten)	> 150 c ² /m
Ventilatiecapaciteit (geïnstalleerd bij een drukverschil van 10 Pa)	ca. 110 cm ² /m
Brandweerstand	klasse E

OPSLAGCONDITIES

- Opslagtemperatuur: +5 °C tot +25 °C; voor korte tijd tot +40 °C (risico op zachter worden van het butyl en moeilijkheden om beschermende folie los te maken).
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en vocht of regen.
- Hou tijdens het transport dozen en rollen overdekt en beschut.
- De rollen moeten worden opgeslagen in verticale positie.

